





# **AKTIONEN 2021**

RenoMatic, Einfahrtstorantriebe, Edition 46/65, Haustür-Aktion, Wohnraumtür, Baumeistertür







### Vermeiden Sie schwere Unfälle am Tor

Der Albtraum für jede Familie: ein kleiner Junge wird von einem alten Garagentor eingeklemmt und fast tödlich verletzt.

Erfahren Sie mehr zur Geschichte von Familie S. und zur Sicherheit von Garagentoren in dem Video, Zeitschriftenartikel und Sicherheits-Checklisten auf: www.hoermann.at/garagentor-angebote/



**Die Oberfläche Woodgrain,** bei Toren mit M-Sicke, zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus.

(Abb. links in RAL 9016, Verkehrsweiß)



Die neue glatte **Oberfläche Planar,** für Tore mit L-Sicke, in den 6 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe überzeugt durch ihre feine Eleganz. (Abb. links in CH 703, Matt deluxe, Anthrazit metallic)



M-Sicke und L-Sicke Tore mit samtglatter **Decocolor Oberfläche** in 3 Aktionsdekoren bestechen mit lackierter natürlicher Holzoptik. (Abb. links in Dekor Golden Oak)



Die einzigartige glatte Oberfläche Duragrain, für Tore mit L-Sicke in 8 modernen Farben.



Alle RenoMatic 2021 Toroberflächen liefern wir mit silberfarbener Verzinkung und Schutzlack auf der Torinnenseite.

### Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2021

L-Sicke Duragrain Diamond, inkl. Antrieb ProMatic

- Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Duragrain Oberfläche in 8 RAL-Farben bzw. Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



Die glatte Oberfläche Duragrain in 8 modernen Farben garantiert eine dauerhaft schöne Toransicht. (Abbildung links in Diamond Stone)



Die Endbeschichtung aus hochfestem Schutzlack ist besonder unempfindlich, kratz-fest und schmutzabweisend.

### L-Sicke **Duragrain**

2315 x 2080 mm		
2375 x 2000 mm	€ 1348 z-Beschlag  € 1598	
2375 x 2125 mm		€ 1348
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		£ 1500
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		₹ 1090
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N-Beschlag	£ 2200
5000 x 2250 mm		€ 2298



**RC2 Zusatzpaket** bis 2250 mm Höhe: € 129,bei 2500 mm Höhe: € 149,-



inkl. Handsender HSE 4 BS





In 8 Aktionsfarben

L-Sicke Duragrain





Diamond Anthracite





Diamond Brown



Diamond Green



Diamond Black



Diamond Basalt



Diamond Grey



Diamond Red



### **Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2021**

L-Sicke Planar / Decocolor, inkl. Antrieb ProMatic

- Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz





Oberfläche Planar

Oberfläche Decocolor

### L-Sicke Planar / Decocolor

2315 x 2080 mm		
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		€ 1148
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm	Z-Beschlag	
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		€ 1348
3000 x 2000 mm		t 1340
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N Possblag	€ 1998
5000 x 2250 mm	N-Beschlag	t 1990




**RC2 Zusatzpaket** bis 2250 mm Höhe: € 129,-

bei 2500 mm Höhe: € 149,-




ProMatic Antrieb inkl. Handsender HSE 4 BS






In 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren L-Sicke Planar und Decocolor

ab € 1148,-\*







Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006



Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016



Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak

Decocolor, Dekor Night Oak

### **Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2021**

M-Sicke Woodgrain / Decocolor, inkl. Antrieb ProMatic

- Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



Oberfläche Woodgrain



Oberfläche Decocolor

## M-Sicke Woodgrain / Decocolor

2315 x 2080 mm		
2375 x 2000 mm	€ 948	€ 948
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm	Z-Beschlag	
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		€ 1148
3000 x 2000 mm		t 1140
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N Basablas	£ 1600
5000 x 2250 mm	N-Beschlag	€ 1698




**RC2 Zusatzpaket** bis 2250 mm Höhe: € 129,bei 2500 mm Höhe: € 149,-




ProMatic Antrieb inkl. Handsender HSE 4 BS





Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß







Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium



Woodgrain RAL 9007, Graualuminium



Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak





### Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2021

L-Sicke Duragrain Diamond, L-Sicke Planar / Decocolor, M-Sicke Woodgrain / Decocolor,

- Nebentür NT60 mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbton, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2021 Aktionstor, doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz



### Verfügbare Oberflächen:



Oberfläche Obe Decocolor Dur



Oberfläche Duragrain



Oberfläche Planar



Oberfläche Woodgrain

### Verfügbare Farben für Decocolor:



### Verfügbare Farben für Duragrain:



### Verfügbare Farben für Planar:



### Verfügbare Farben für Woodgrain:



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberflächel Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. \*Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 28.02.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.





### Schiebetor-Antrieb LineaMatic

für Schiebetore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz

• Antrieb für Schiebetore mit **moderner** 

### **BiSecur Funktechnik**

- bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 6000 mm Torbreite
- bis max. 300 kg Flügelgewicht
- Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- Zahnstangenprofile müssen in Abhängigkeit von der Torausführung /-breite separat bestellt werden

# LineaMatic **€ 418,-\***

### **Drehtor-Antrieb RotaMatic 2**


für 2-flügelige Drehtore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz

• robuster elektromechanischer Drehtor-Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik

- für 2-flügelige Drehtore bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 2500 mm Flügelbreite
- bis max. 220 kg Flügelgewicht
- Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp





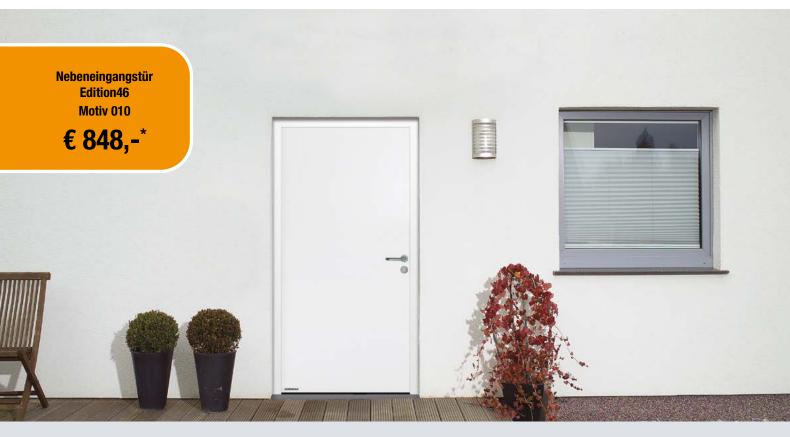

### Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010

Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, 46 mm dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgamitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem


### U<sub>D</sub>-Wert von bis zu 1,1 W/(m<sup>2</sup>⋅K)

Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß



### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben







Weißaluminium RAL 9006



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. \* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 28.02.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.





### Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 010

Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem

### U<sub>n</sub>-Wert von bis zu 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)

• Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß



Verkehrsweiß RAL 9016



Graualuminium CH 907



Anthrazitgrau RAL 7016




Anthrazit metallic CH 703

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss



Weißaluminium RAL 9006



Thermisch getrenntes Türblatt




Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Drückergarnitur




Wechselgarnitur



Terrabraun RAL 8028



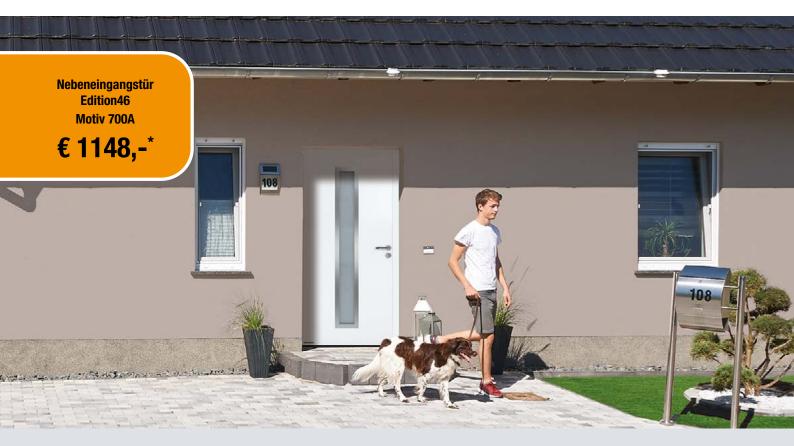

### Nebeneingangstür Edition46, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, 46 mm dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge in A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit


### beidseitig Sicherheitsglas

- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem

### U<sub>n</sub>-Wert von bis zu 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K)

• Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß









Anthrazit metallic CH 703

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben





Weißaluminium RAL 9006



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Drückergarnitur



Wechselgarnitur



Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907





### Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit


### beidseitig Sicherheitsglas

- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem

### U<sub>n</sub>-Wert von bis zu 0,98 W/(m<sup>2</sup>⋅K)

Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm
 bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß





Anthrazitgrau RAL 7016







Anthrazit metallic CH 703

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben






Weißaluminium RAL 9006



Thermisch getrenntes Türblatt




Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Drückergarnitur



Wechselgarnitur



Terrabraun RAL 8028



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 28.02.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

### Innentür-Antrieb PortaMatic

- Ideal zur Nachrüstung von Holz- und Stahl-Innentüren durch Plug-Play-Montage
- Einfaches Öffnen und Schließen Ihrer Innentüren für ein barrierefreies Wohnen
- Komfortable Bedienung per Handsender oder Funk-Innentaster

Innentür-Antrieb PortaMatic

**€ 428,-**\*



**PortaMatic** 



### Funk-Türschlossantrieb SmartKey

- Ideal zur Nachrüstung von Haus- und Wohnungseingangstüren
- Einfaches Öffnen des Türschlosses: z.B. ohne die Einkaufstasche absetzen zu müssen oder auch um die Tür aus der Ferne für Gäste oder Ihre Kinder zu öffnen
- Komfortable Bedienung per Handsender, Funk-Innentaster oder direkt am SmartKey

Funk-Türschlossantrieb SmartKey

**€ 218,-**\*





**SmartKey** 



<sup>\*</sup> Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 28.02.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

### HAUSTÜR-AKTION 2021 - STAHL-ALU HAUSTÜREN THERMO 65

**Ohne Verglasung** € 1898,-Mit Verglasung **Hinweis:** ab € 2198,-\* Auf Wunsch sind die Aktions-Haustüren Thermo65 auch im neuen Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den RenoMatic Toren, erhältlich.



Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016

Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

In 6 exklusiven

**Farben Matt deluxe** 

Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703

Anthrazitgrau,

Terrabraun Matt deluxe CH 8028

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "Aktions-Sicherheitshaustüren" oder unter www.hoermann.at/haustueren-angebote

### Stahl- / Alu-Haustür Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge (A4)
- 80mm breite S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- 6 exklusive Farben Matt deluxe für € 200,- Aufpreis
- Serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung
- 3-fach Isolierglas vollflächig satiniert mit

### beidseitig Sicherheitsglas

- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- Edelstahl-Stangengriff oder Drücker-Garnitur mit Rosette
- einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Hohe Wärmedämmung mit einem

### U<sub>n</sub>-Wert von bis zu 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*

Aufmaßgrößen: bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß





**Motiv THP 015** 





**Motiv THP 700S** 



**Motiv THP 810S** 



**Motiv THP 900S** 





### Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 15 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben ohne Aufpreis, Innenfarbe RAL 9016
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit

### beidseitig Sicherheitsglas

- einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss
- Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung
- Hohe Wärmedämmung mit einem

### U<sub>n</sub>-Wert von bis zu 0,87 W/(m<sup>2</sup>⋅K)\*\*

• Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)

### Zusatzpaket Design

- Verdeckt liegende Bänder für eine edle Türinnenansicht
- eleganter Edelstahl Innendrücker Caro

Aufpreis **€ 269,**-\*

### 7 Aktionsfarben





Anthrazitgrau RAL 7016

### Zusatzpaket ThermoSafe Hybrid

- Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität
- nicht erhältlich für die Motive 459, 422 und 454

Aufpreis **€ 159,-**\*



### 15 Haustür-Motive











**Abbildung:** Holz-Innentür mit gefälztem Türblatt und stoßfester Duradecor Oberfläche in Weißlack RAL 9016 und Wildeiche quer.



Gefälztes Türblatt mit eleganten abgerundeten Ecken

Wandstärke und optional bis 320 mm Wandstärke









Weißlack RAL 9016



Wildeiche quer





### Baumeistertür - El<sub>2</sub>30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge



### Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer "absenkbaren Bodendichtung" optional um € 158,- möglich
- Nachrüstung eines "Obentürschließers HDC 35" optional um € 158,- möglich







Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

### Einfache, schnelle Montage



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.





Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.



### **Feuerhemmend** ÖNORM B 3850/ÖNORM EN 1634



Normgrößen			
Lichtes Zargenmaß	Rohbau- maß		
800 x 2000	892 x 2046		
850 x 2000	942 x 2046		
900 x 2000	992 x 2046		
1000 x 2000	1092 x 2046		

Maßgrößen bis zu einem Lichten Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.

Alle Maße in mm.




Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr It. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!



### Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

### Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.


Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil It. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!



# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.

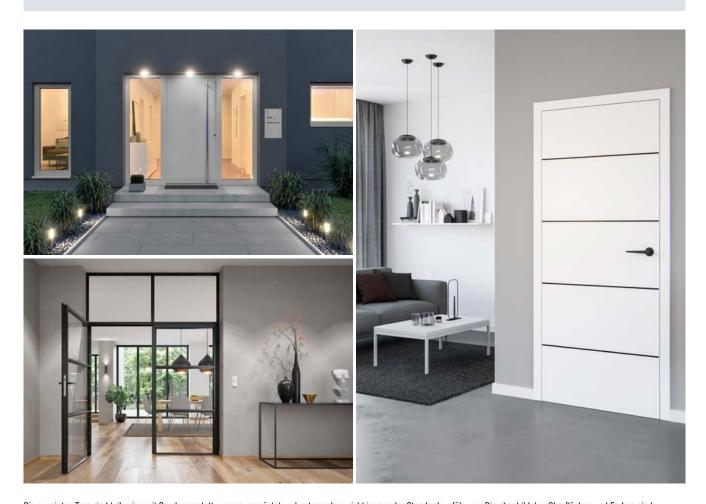

Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

### HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23 A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31 A-2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1 www.hoermann.at

